



CREMONESI E ACCESSORI PER ANTA
HANDLES, SNAP LATCHES AND
ACCESSORIES FOR CASEMENT OPENING
SPANJOLETA DHE AKSESORË PËR KANATËN



Cremonese "Ellisse"

Cremonese con manico in presso fuso di alluminio e cassa in zama. Gli ingranaggi in zama, scorrono all'interno di una guida di resina acetilica, nella quale è stata inoltre ricavata la sede per lo scatto di posizionamento, sia in apertura che in chiusura. La reversibilità e la possibilità di utilizzare ben quattro interassi (84.5 - 93 - 98 - 104) per il fissaggio al profilo fanno di "ELLISSE", una cremonese universale.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5Max10 inox

1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox

Cremonese bolt with die-cast aluminum handle and zamak case. The Zamak gears slide inside an acetyl resin guide, which also has slots for securing in the opening and closing positions. The "ELLISSE" cremonese bolt is universal, can be reversed and has four possible center-to-center distances (84.5 - 93 - 98 - 104) for securing to the profile.

SUPPLIED PARTS

2 stainless steel TCEI 5Max10 Allen screws

1 stainless steel securing counterplate

Spanjoletë me bisht alumini dhe kasë zamaku. Ingranazhet zamak rrëshkasin brenda një udhëzuesi resine, në të cilin është krijuar dhe forma për gjetjen e pozicionit, si në hapje ashtu edhe në mbyllje. Kthyeshmëria dhe mundësia e përdorimit të katër akseve qëndrore (84.5 - 93 - 98 - 104) për fiksimin në profil e bëjnë "ELLISSE" një spanjoletë universale.

AKSESORËT PLOTËSUES

2 vida TCEI 5Max10 inoks



1 pjastër fiksimi prej çeliku inoks



art. 04400.00.00



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

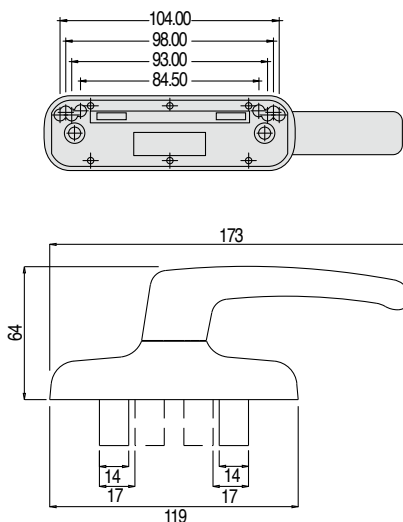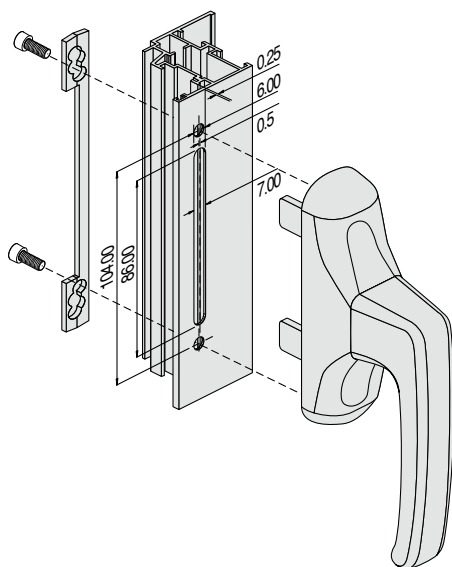

Cremonese "Ellisse Key"



E' la versione con cilindro di sicurezza (unica cifratura) inserito nello stesso manico del modello standard "ELLISSE". Non esiste nessuna differenza estetica tra le due versioni.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5Max10 inox

1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox

This version has a cylinder lock (with own key) for the same handle as in the standard model, otherwise it is the same as the standard "ELLISSE" model.

SUPPLIED PARTS

2 stainless steel TCEI 5Max10 Allen screws

1 stainless steel securing counterplate



Ky është versioni me fishekun cilindrik të çelsit, i cili është i vendosur në të njëjtin bisht të modelit standard "ELLISSE". Nuk ka asnjë ndryshim estetik midis dy versioneve.

AKSESORËT PLOTESUES


2 vida inoksi TCEI 5Max10

1 pjastër fiksimi prej çeliku inoks

art. 04410.00.00



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

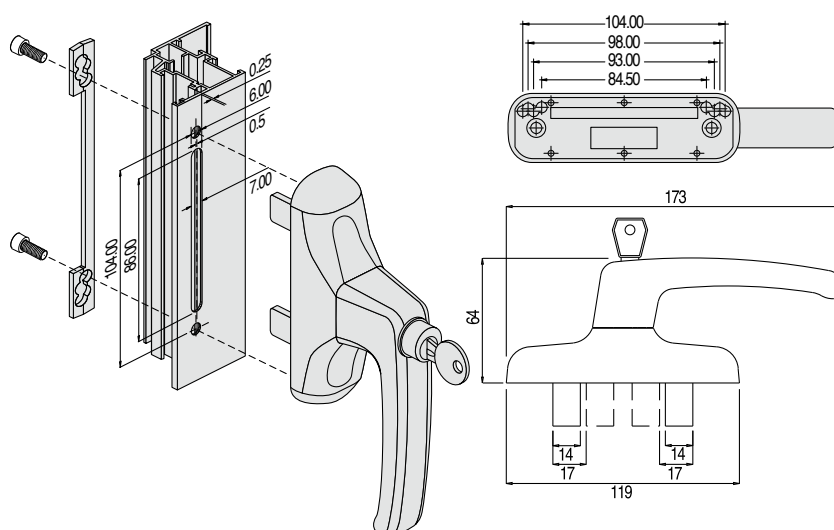

Cremonese "Altek System"



Cremonese per apertura interna Cassa e manico in alluminio pressofuso, meccanismo interno in metallo autolubrificante, fondello in nylon. Scatto interno. Interassi di fissaggio 92 - 98 - 104.

DOTAZIONI

2 TCEI 5Max10 inox
2 ontropiastre di fissaggio in acciaio inox
2 rondelle dentellate M5 mm 5 zincate

Cremone bolt for inwards opening. The case and handle are die-cast aluminum. The base is made from nylon. The internal mechanism is made from low friction metal. Inner moulded detent. Fixing hole centres 92 - 98 - 104.

SUPPLIED PARTS

2 stainless steel TCEI 5Max10 Allen screws
2 stainless steel securing counterplate
2 M5 galvanized notched washer, 5 mm



Spanjoletë për hapje të brendshme. Kasa dhe bisht janë në alumin, mekanizmi i brendshëm është në metal vetë-lubrikues dhe baza është prej najloni. Spanjoleta ka lëvizje të brendshme. Distanca e qendrës janë 92 - 98 - 104.


AKSESORËT PLOTËSUES

2 vida TCEI 5Max10 inoks
2 pjastra fiksime prej çeliku inoks
2 rronde të dhëmbëzuara M5 mm 5 të galvanizuara

ART.4011.



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

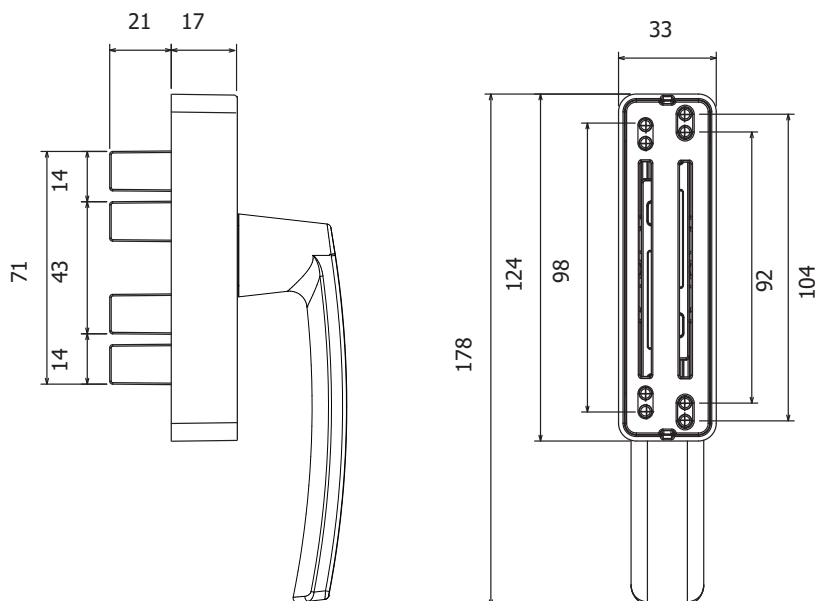

Cremonese "ALBA"



Manico e cassa in zama. Gli ingranaggi in zama, scorrono all'interno di una guida di resina acetica, nella quale è stata inoltre ricavata la sede per lo scatto di posizionamento, sia in apertura che in chiusura. La reversibilità e la possibilità di utilizzare ben quattro interassi (84.5 - 93 - 98 - 104) per il fissaggio al profilo fanno di "ALBA", una cremone universale.


DOTAZIONI

2 viti TCEI 5MAx10mm
1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox

Die-cast zamak cremone bolt. The Zamak gear slides inside an acetyl resin guide, which also has slots for securing in the opening and closing positions. The "ALBA", cremone bolt is universal, can be reversed and has four possible center-to-center distances (84.5 - 93 - 98 - 104) for securing to the profile.

SUPPLIED PARTS

2 TCEI 5MAx10mm Allen screws
1 stainless steel securing counterplates

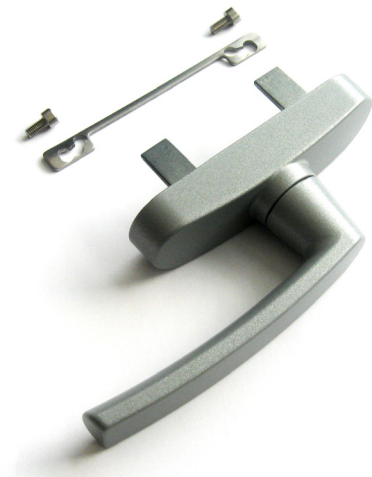

Bishti dhe kasa prej zamaku. Ingranazhet zamak rrëshkasin brenda një udhëzuesi rezine, në të cilin është krijuar dhe forma për gjetjen e pozicionit, si në hapje ashtu edhe në mbyllje. Kthyeshmëria dhe mundësia e përdorimit të katër akseve qendrore (84.5 - 93 - 98 - 104) për fiksimin në profil e bëjnë "ALBA" një spanjoletë universale.


AKSESORËT PLOTËSUES

2 vida 5MAx10mm
1 pjastër fiksimi prej çeliku inoks

art. 24300.00.00



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

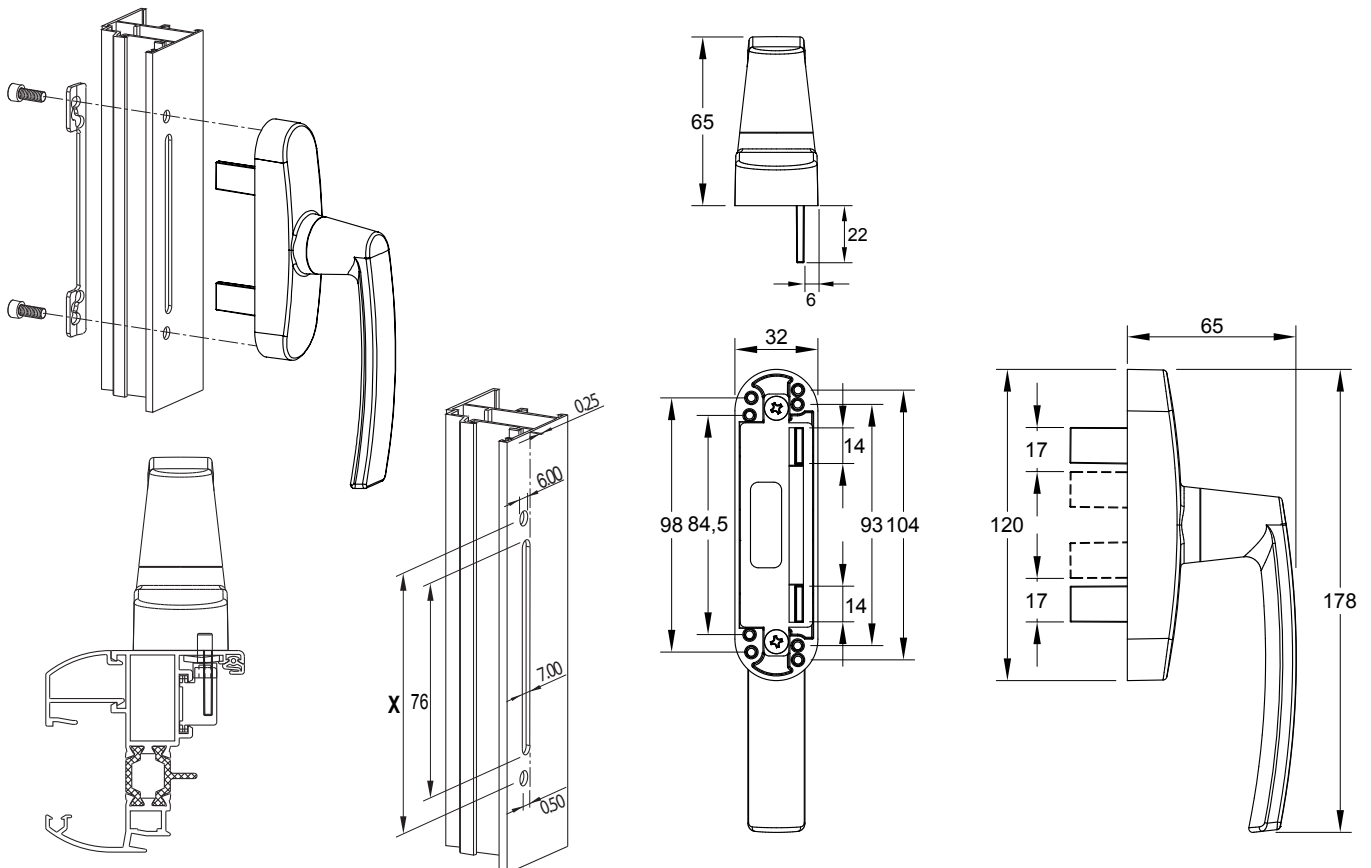

Cremonese "ALBAkey"



E' la versione con cilindro di sicurezza (unica cifratura) inserito nello stesso manico del modello standard "ALBA". Non esiste nessuna differenza estetica tra le due versioni.

DOTAZIONI

2 viti TCEI 5Max10mm
1 contropiastra di fissaggio in acciaio inox

This version has a cylinder lock (with own key) for the same handle as in the standard model, otherwise it is the same as the standard "ALBA " model.

SUPPLIED PARTS

2 TCEI 5Max10mm Allen screws
1 stainless steel securing counterplates

Është versioni me cilindër sigurie (me çelsin e vet) i vendosur brenda të njëjtit bisht të modelit standart "ALBA". Nuk ka asnjë diferencë estetike ndërmjet dy versioneve.

AKSESORËT PLOTËSUES


2 vida 5Max10mm
1 pajës fiksimi prej çeliku inox



art. 24310.00.00



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

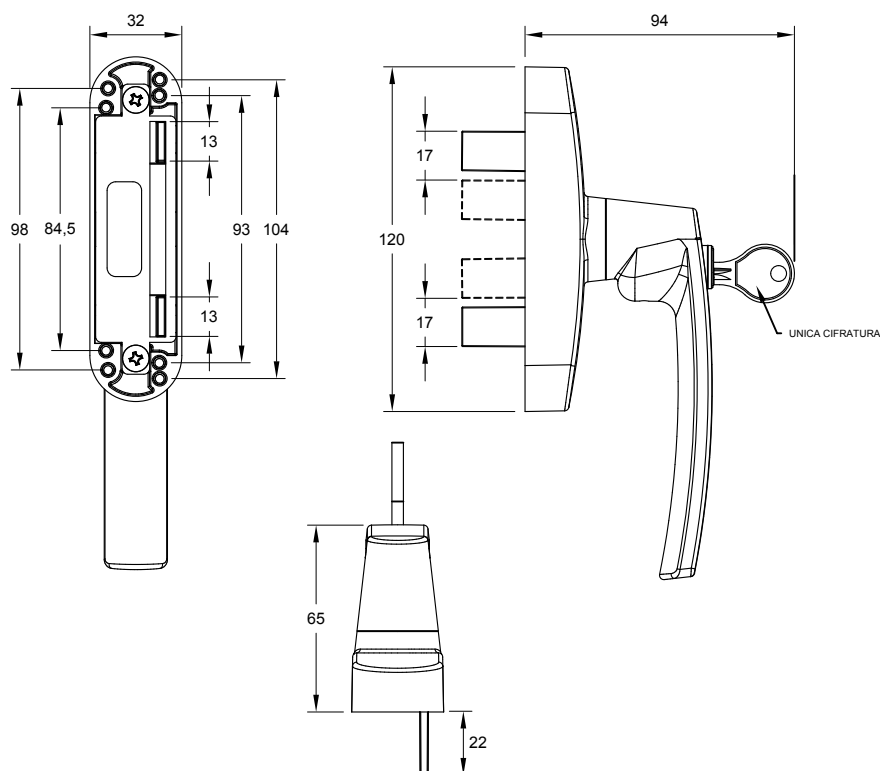

CREMONESE ALBAout APERTURA ESTERNA REGISTABILE

Cremonese Albaout realizzata in zama.

Ha le stesse caratteristiche tecniche della cremonese "ALBA", ma con dimensioni ridotte, questo per renderla applicabile sulle aperture esterne. È reversibile ed ha la possibilità di utilizzare due interassi mm 104 e 108. Viene fornita anche con tenoni regolabili che hanno predisposizione per il perno di collegamento astina evitando così di utilizzare il meccanismo con blocchetti di traino.



DOTAZIONI

4 viti autofilettanti



SUPPLIED PARTS

4 self-threading screws

Albaout cremone bolt made in zamak frame.

It has the same technical characteristics of the "ALBA" cremone bolt, but has smaller dimensions, in order to apply external openings.

It can be reversed and has two possible center-to-center distances, 104 and 108 mm. Also supplied with adjustable tenons which have a predisposition for the rod connection pin, avoiding the use of the mechanism with towing blocks.

Spanjolehtë Albaout e realizuar në zama. Ka të njëjtat karakteristika teknike si spanjoleta "Alba" por me dimensione të reduktuara, për ta bërë atë të zbatueshme në hapjet e jashtme. Është e kthyeshme dhe ka mundësinë e përdorimit të dy distancave qëndrore 104 dhe 108 mm. Gjithashtu është e pajisur me lidhëza të regullueshëm që kanë predispozicion për kunjën e lidhjes së shufrës, duke shmangur kështu përdorimin e mekanizmit me blloqe tërheqëse.

AKSESORËT PLOTËSUES



4 vida vetëfletuese

art. 25410.00.00



- scatola da 15 pezzi
- box with 15 units
- kutia me 15 copë

art.
25410.00.00

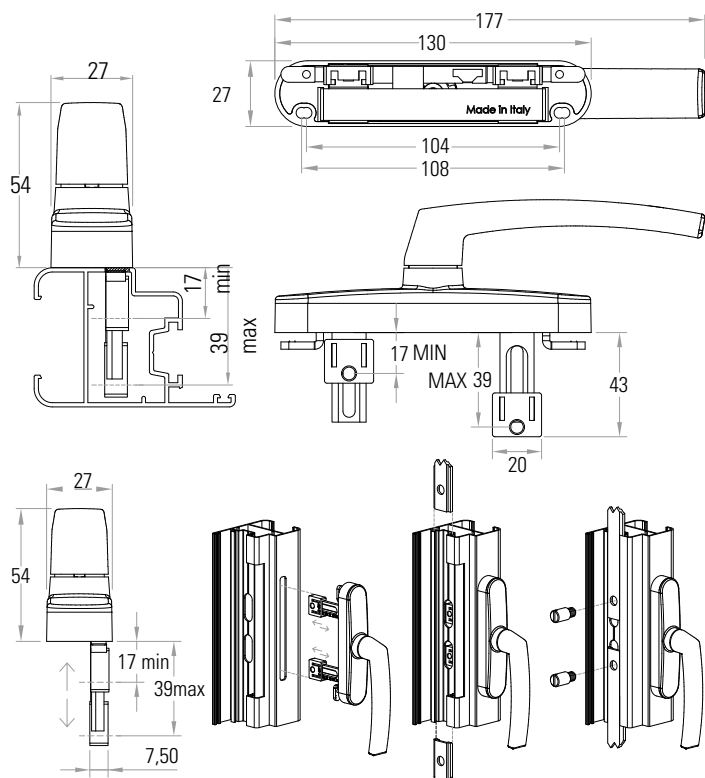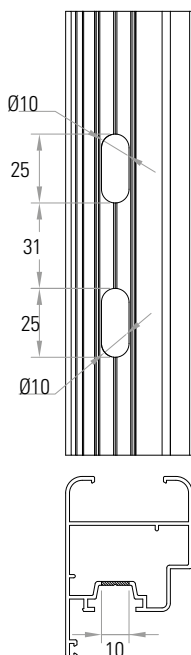

Meccanismo "Direct 2"



Dispositivo bidirezionale per la movimentazione delle aste nei serramenti con tipologia ad anta, da alloggiare all'interno della tubolarità del profilo. Realizzato in zama zincata, foro quadro mm 7 (art. 06430.00.00). Elemento in nylon da utilizzare come spessoramento per sistemi R40 e similari (art. 06450.00.00).

DOTAZIONI

2 boccole di riporto in nylon da mm 8

Device for moving rods in wing systems, housed inside the tubular part of the profile. Made entirely in galvanized zamak. It has a housing square 7 mm (art. 06430.00.00). Nylon part to be used as a spacer for R40 systems and similar (art. 06450.00.00).

SUPPLIED PARTS

SUPPLIED PARTS
2 nylon housing mm 8



Pajisja dydrejtimëshe për lëvizjen e shufrave në kornizat e dyerve dhe dritareve, që do të vendosen brenda tubolaritetit të profilit. Bërë nga zamak i galvanizuar, vrima katrore 7 mm (artikulli 06430.00.00). Element najloni që do të përdoret si spesor për sistemet R40 dhe të ngjashëm (art. 06450.00.00).


AKSESORËT PLOTËSUES

2 bokulla najloni prej 8 mm

art. 06430.00.00



- scatola da 20 pezzi
- box with 20 units
- kutia me 20 copë

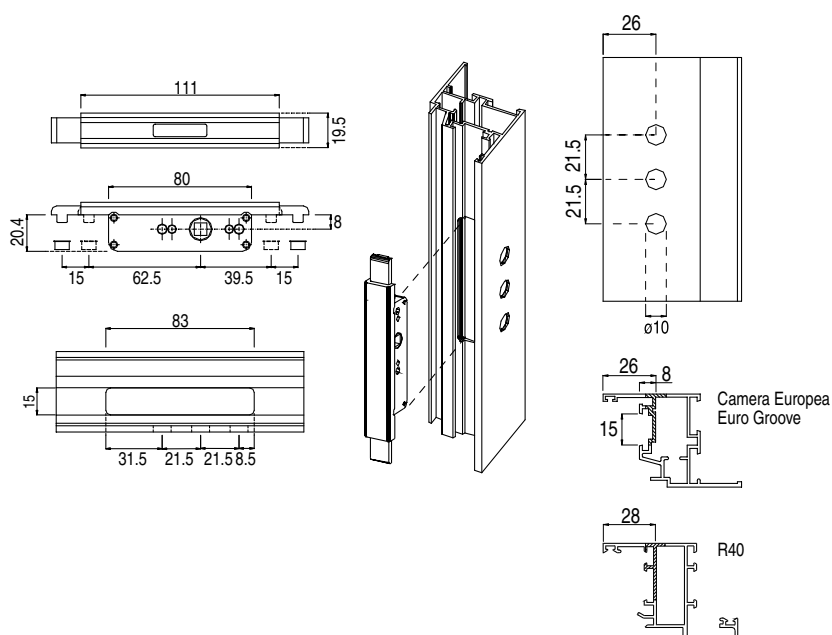

Meccanismo "Direct 1" monodirezionale



Dispositivo monodirezionale per la movimentazione delle aste per antiribalta "PRISMA" e "PRISMA due/tre", da alloggiare all'interno della tubolarità del profilo.

DOTAZIONI

2 boccole di riporto in nylon da mm 8

One-way device for moving rods in the "PRISMA" and "PRISMA due/tre" tilt-and-turn window system, lodged into the tubular part of the profile. Made from black zinc-plated zamak, square hole of 7 mm.

SUPPLIED PARTS

2 nylon bushes 8 mm

Pajisje njëdrejtimëshe për lëvizjen e shufrave të mekanizmit "PRISMA" dhe "PRISMA due / tre", që do të vendoset brenda tubularitetit të profilit.

AKSESORËT PLOTËSUES






2 bokulla najloni nga 8 mm



art. 06440.00.00



- scatola da 20 pezzi
- box with 20 units
- kutia me 20 copë

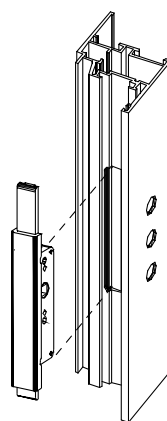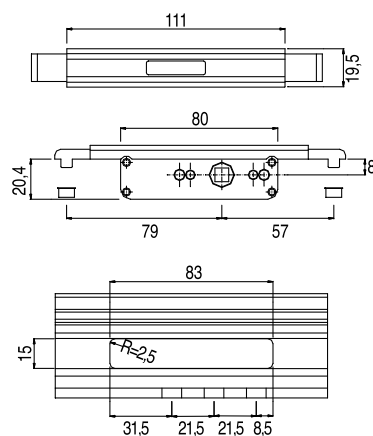

Kit terza chiusura

Eccentrico regolabile da applicare sull'asta di chiusura delle cremonesi per la realizzazione delle chiusure supplementari, completo di riscontro da applicare sul telaio. Il riscontro realizzato interamente in zama zincata mentre l'eccentrico, sempre in zama, ma con finitura nichelata.

DOTAZIONI

1 vite 4MAX8

Adjustable cam applicable to closing bolts and cremone bolts for realizing additional closing points, with rod check to apply to the frame. The rod check made entirely from white galvanized zamak, while the cam from zamak and nickel finish.


SUPPLIED PARTS

1 screw 4MAX8

Rozetë e regjistrueshme që aplikohet në skajet mbyllëse të spanjoletës për realizimin e mbylljeve shtesë, e kompletuar me bllokues që aplikohet në kasë. Bllokuesi i prodhuar në zamak të galvanizuar. Rozeta në zamak të nikeluar.

AKSESORËT PLOTËSUES

1 vidë 4MAX8

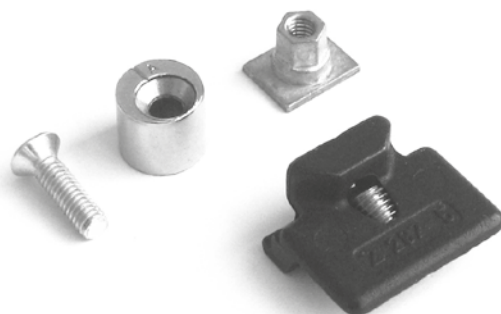

art. 09640.00.00



- scatola da 100 pezzi
- box with 100 units
- kutia me 100 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

> AL SISTEM

Planet 45 / 50TT / 62TT / 72HT

> ALL.CO

Export 40 / 45 / 45TT / 50 / 50TT, K45T, K64T, K70T

> ALUMEC

Syntesis 45 / 57 / 60TT

> ALLU SISTEMI

Twin Systems CX450 / CX600 / CX700

> ALUX SYSTEMS

Shell 65 THS

> ETA

Start 410 / 510 / 470TT / 560TT / 640TT

> HYDRO

Break PA52 / PA62 / PA63 / PA70 / PA70S, Bright PA70S, Stopper PG, Stopper PG Style

> INDINVEST

Gold 400 / 490 / 500 / 600

> PASSERINI

Maastricht53 / TH60 / TH68 / TH76 / TH16

> PONZIO

Windstop 45 / 45TT / 55TT / 65TT



> PRESAL EXTRUSION

PR50 / PR50TT / PR65TT

> PROFILATI

Eku 40 / 53 / 53TT / 64TT / 72TT, PE40, PE 40 telaio raggiato, PE50

> CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

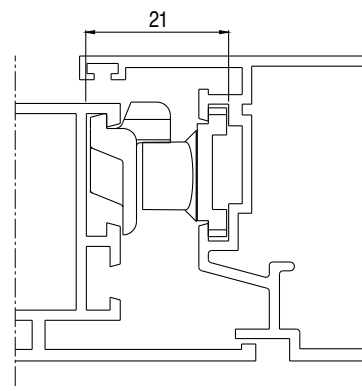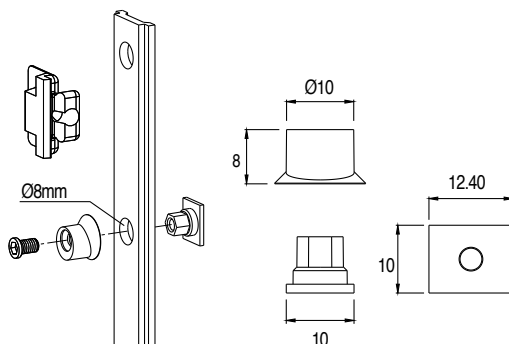

Ferma persiane esterne



Il blocco-anta per persiane esterne in alluminio permette il bloccaggio dell'anta con il semplice inserimento di esso ad infilo direttamente sulla cerniera. Compatibile con sistemi C.E e PE40.

DOTAZIONI

1 piastra di fissaggio in plastica

The door block for external aluminum shutters allows the door to be locked by simply inserting it directly onto the hinge. Compatible with C.E and PE40 systems.

SUPPLIED PARTS

1 securing plastic plate

Bllokuesja për persianen e jashtme në alumin lejon bllokimin e menteshës së dritareve persiane duke u vendosur në të. E përshtatshme për t'u përdorur në sistemet C.E dhe PE40.

AKSESORËT PLOTËSUES


1 pjastër fiksuese plastike



ART. 4015.



- scatola da 100 pezzi
- box with 100 units
- kutia me 100 copë

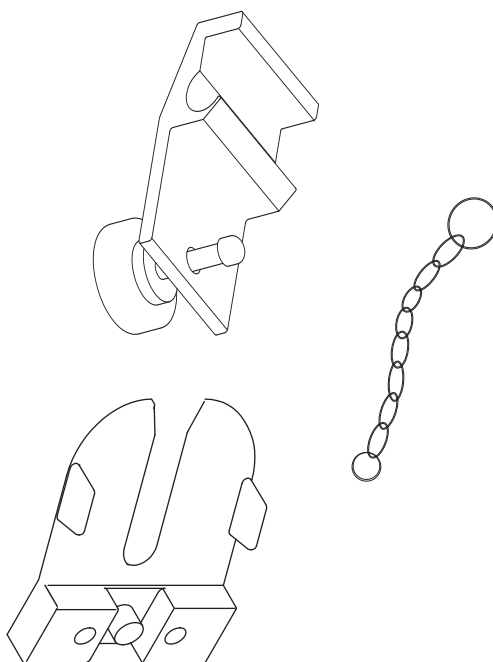

Squadretta di allineamento



Elemento in nylon da applicare sugli angoli dei serramenti per il loro allineamento.

Nylon element to be applied on the corners of the metal fittings for their alignment.

Këndore najloni që montohet në cepat e profileve për të ruajtur këndin.



ART.4000




- scatola da 4000 pezzi
- box with 4000 units
- kutia me 4000 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

Taglio termico

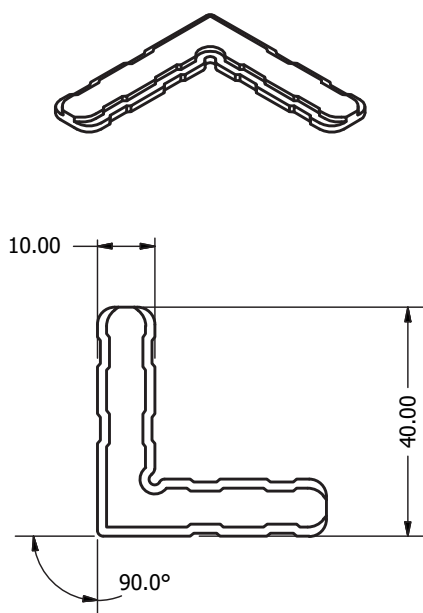

ART.4001




- scatola da 1500 pezzi
- box with 1500 units
- kutia me 1500 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

Taglio termico

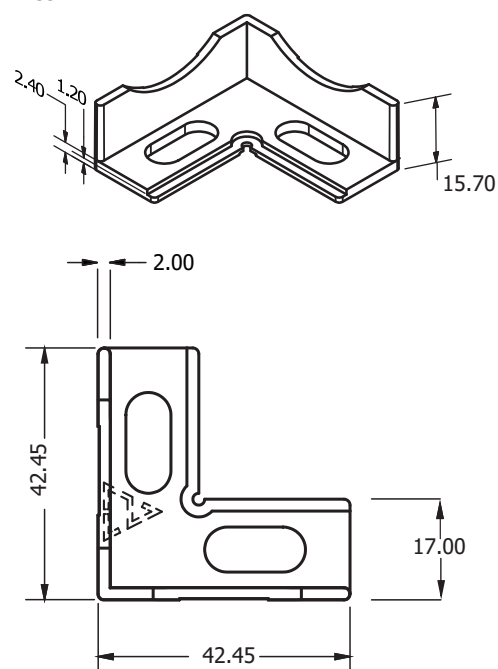


ART.4002

- scatola da 1500 pezzi
- box with 1500 units
- kutia me 1500 copë


Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

Taglio termico


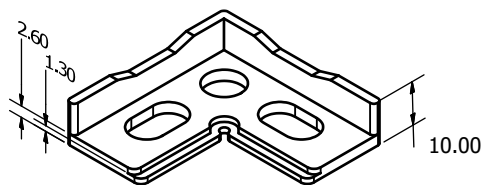


2.10

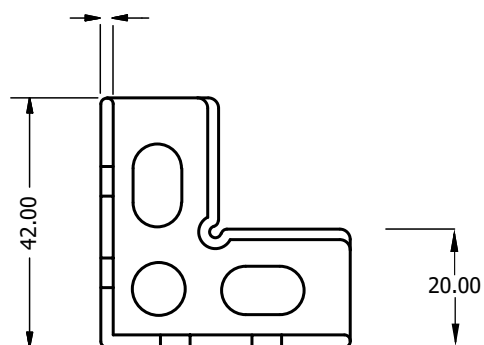**ART.4003**

- scatola da 3600 pezzi
- box with 3600 units
- kutia me 3600 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

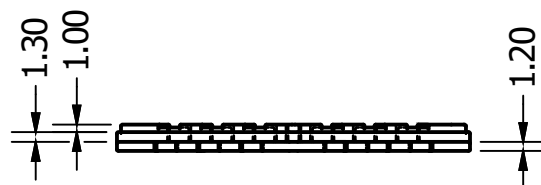

**ART.4004**

- scatola da 3000 pezzi
- box with 3000 units
- kutia me 3000 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

Taglio termico

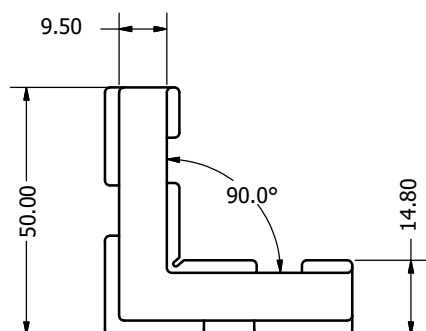

Spessore vetro



Spessore vetro in plastica con varie dimensioni per la registrazione del vetro sull'anta. Gli spessori sono disponibili in 6 dimensioni che vanno da 1 mm a 6 mm.

Glass spacer with different thicknesses for recording the glass on the shutter. Spacers are available in 6 sizes ranging from 1 mm to 6 mm.




Spesor xhami plastikë me trashësi të ndryshme për regjistrimin e xhamit në kanatë. Spesorët janë disponibël në 6 madhësi duke filluar nga 1 mm deri në 6 mm.



ART.4007.



- scatola da 10 kg
- bag with 10 kg
- kutia me 10 kg

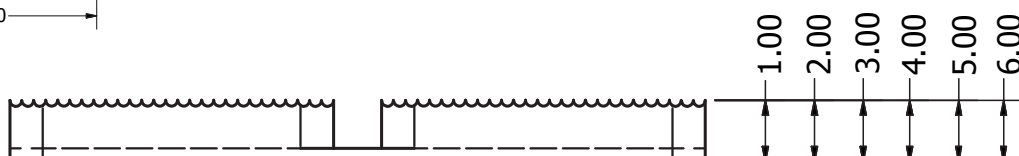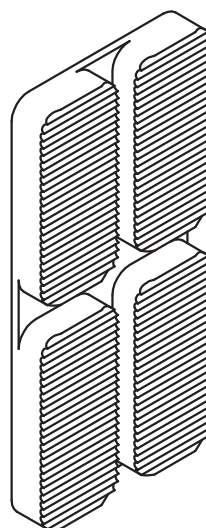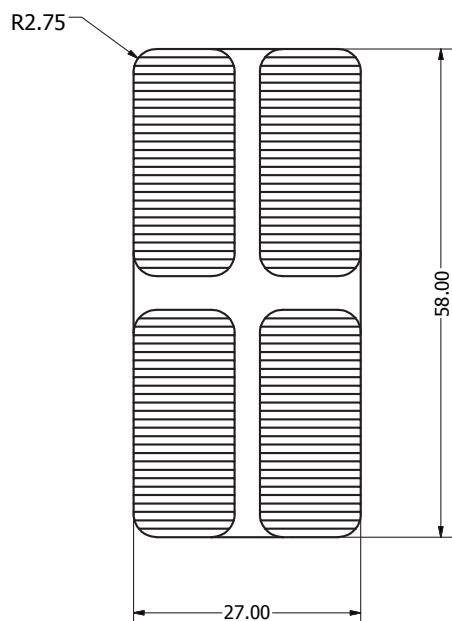

Cappetta di drenaggio



Elemento in nylon da applicare a scatto sulla lavorazione dell'asola di drenaggio al profilato.

Nylon element to be clicked into profile drainage slot.




Tapa uji prej najloni për t'u vendosur në vendin e kullimit në profil.



ART.4016.



- scatola da 150 pezzi
- bag with 150 units
- kutia me 150 copë

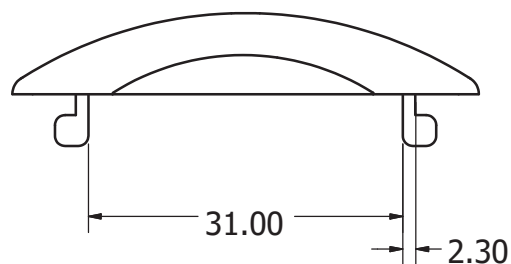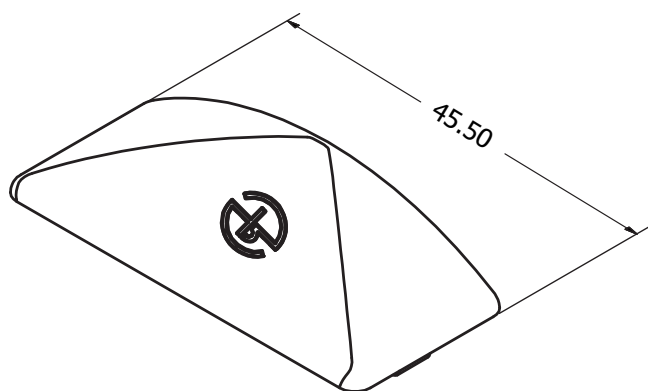


Squadretta di allineamento

Elemento in ferro da applicare sugli angoli dei serramenti per il loro allineamento.

Steel element to be applied on the corners of the metal fittings for their alignment.

Këndore hekuri e galvanizuar që montohet në skajet e profileve për të ruajtur këndin.

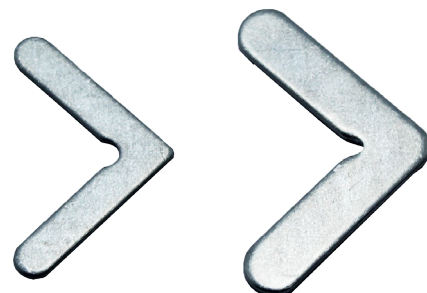



ART.4005



- scatola da 4000 pezzi
- box with 4000 units
- kutia me 4000 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>CAMERA EUROPEA (Euro Groove)





ART.4006



- scatola da 2000 pezzi
- box with 2000 units
- kutia me 2000 copë

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems
Përshtatja me sistemet

>PROFILATI PE40

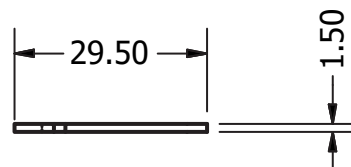

Angolo di collegamento

Angolo di collegamento per le casse di finestre e porte in alluminio. Realizzato in ferro zincato.

DOTAZIONI
1 viti 6MAx20

Directional angles for window frames and aluminum doors. Made of galvanized steel.

SUPPLIED PARTS
1 screw 6MAx20

Këndore drejtimi për kasa dritarësh dhe dyer alumini. E prodhuar prej hekuri të galvanizuar.

AKSESORËT PLOTËSUES
1 vidë M6x20



ART.4023



- scatola da 100 pezzi
- box with 100 units
- kutia me 100 copë

